


CF系列空气过滤器



CF系列过滤器是一种高效、可靠的压缩空气净化装置。其外壳静电喷涂环氧树脂粉末，抗腐蚀、耐用性好；滤材采用德国HV进口原装产品，过滤能力强，压降小。能有效滤除压缩空气中的水、油雾、尘埃和异味，为石油、化工、冶金、电力、轻工、交通运输、电子、机械、仪表、食品、医药等各用气行业提供高品质的洁净压缩空气。



- ◆ 带有自动排水功能；
- ◆ 配有阻塞指示器，具有提示及时更换失效滤芯功能；
- ◆ 螺纹式滤芯，维护保养更方便。

过滤器名称	级 别	过滤孔径	残油含量	过滤效率	滤芯最大工作温度
固态颗粒	CFC	3 μ m	5ppm	$\geq 92\%$	100 $^{\circ}$ C
液态及固态颗粒	CFT	1 μ m	1ppm	$\geq 99.9\%$	100 $^{\circ}$ C
液态及固态颗粒	CFA	0.01 μ m	0.01ppm	$\geq 99.99\%$	100 $^{\circ}$ C
油雾及碳氢化合物	CFH	0.01 μ m	0.003ppm	$\geq 99.999\%$	60 $^{\circ}$ C



空气过滤器

注:1.表格中“处理气量”是指在7bar的压力下;
2.特殊要求如使用压力较高、不锈钢壳体、更多型号等,
可以定制,或咨询我公司销售人员。



汽水分离器

产品型号	处理气量	接口尺寸
CFWS-001-1	1.3m ³ /min	1/2"
CFWS-001-2	1.3m ³ /min	3/4"
CFWS-002-1	2.8m ³ /min	3/4"
CFWS-005-1	5.1m ³ /min	1"
CFWS-005-2	5.1m ³ /min	1-1/2"
CFWS-010-1	10.5m ³ /min	1-1/2"
CFWS-013-1	14.6m ³ /min	2"
CFWS-021-1	21.1m ³ /min	2"
CFWS-030-1	30m ³ /min	2-1/2"
CFWS-030-2	30m ³ /min	3"
CFWS-046-1	46.7m ³ /min	3"

管螺纹连接铝合金过滤器


产品型号	处理气量	接口尺寸
CFC/T/A/H-001-1	1.3m ³ /min	1/2"
CFC/T/A/H-001-2	1.3m ³ /min	3/4"
CFC/T/A/H-002-1	2.8m ³ /min	3/4"
CFC/T/A/H-003-1	3.5m ³ /min	1"
CFC/T/A/H-003-2	3.5m ³ /min	1-1/2"
CFC/T/A/H-005-1	5.1m ³ /min	1"
CFC/T/A/H-005-2	5.1m ³ /min	1-1/2"
CFC/T/A/H-007-1	7.5m ³ /min	1-1/2"
CFC/T/A/H-010-1	10.5m ³ /min	1-1/2"
CFC/T/A/H-013-1	14.6m ³ /min	2"
CFC/T/A/H-021-1	21.1m ³ /min	2"
CFC/T/A/H-025-1	25.5m ³ /min	2-1/2"
CFC/T/A/H-025-2	25.5m ³ /min	3"
CFC/T/A/H-030-1	30m ³ /min	2-1/2"
CFC/T/A/H-030-2	30m ³ /min	3"
CFC/T/A/H-036-1	36.3m ³ /min	3"
CFC/T/A/H-046-1	46.7m ³ /min	3"



CF系列氧气过滤器



氧气过滤器是专为制氧管网设计的一种特殊过滤器,是一种防燃爆过滤器。

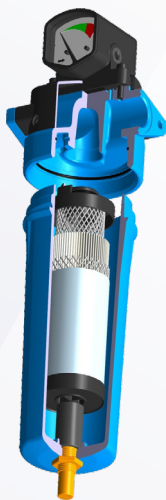

- ◆ 适用于易燃、易爆、含尘气体的管道过滤；
- ◆ 具有确保设备安全运转、正常供气的效果,因此已被冶金、化工、机械加工等职业广泛选用；
- ◆ 过滤器在出厂时严格按脱脂技术清洁除油除锈,用户可直接将其与管道安装后投运；
- ◆ 过滤器使用时要接地,防止静电积累;防止振动;防止高温使用;防止气流剧烈冲击等等。

工作压力bar	3	4	5	6	7	8	9	10
修正系数	0.5	0.63	0.75	0.88	1	1.13	1.25	1.38

氧气过滤器

注:1.表格中“处理气量”是指在7bar的压力下;
2.特殊要求如使用压力较高、不锈钢壳体等,
可以定制,或咨询我公司销售人员。



产品型号	处理气量	过滤精度	接口尺寸
------	------	------	------

氧气除尘过滤器(铝合金壳体)

CFOT-001	1.3m ³ /min	1μm	1/2"
CFOT-003-1	3.5m ³ /min	1μm	1"
CFOT-003-2	3.5m ³ /min	1μm	1 1/2"
CFOT-005	5.1m ³ /min	1μm	1 1/2"
CFOT-007	7.5m ³ /min	1μm	1-1/2"
CFOT-011	10.5m ³ /min	1μm	1-1/2"
CFOT-014	14.6m ³ /min	1μm	2"
CFOT-021	21.1m ³ /min	1μm	2"
CFOA-001	1.3m ³ /min	0.01μm	1/2"
CFOA-003-1	3.5m ³ /min	0.01μm	1"
CFOA-003-2	3.5m ³ /min	0.01μm	1 1/2"
CFOA-005	5.1m ³ /min	0.01μm	1 1/2"
CFOA-007	7.5m ³ /min	0.01μm	1-1/2"
CFOA-011	10.5m ³ /min	0.01μm	1-1/2"
CFOA-014	14.6m ³ /min	0.01μm	2"
CFOA-021	21.1m ³ /min	0.01μm	2"

除菌过滤器(不锈钢壳体)

CFST-001	1m ³ /min	0.01μm	1/2"
CFST-003	3m ³ /min	0.01μm	1"
CFST-005	5m ³ /min	0.01μm	1 1/2"
CFST-007	7m ³ /min	0.01μm	1 1/2"
CFST-011	11m ³ /min	0.01μm	2"
CFST-018	18m ³ /min	0.01μm	2"



电话:0086 400-666-3078
网址: www.can-gas.com